GREEN LIFE

〈組立説明書〉アルミベンチ型宅配ボックスReceibo　TRA-54

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

⚠ 本製品は、防水設計ではありません。設置場所に十分なご配慮をお願いいたします

組立ての前に必ずお読みください

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。
- 広く平らな場所で組立ててください。

部品内容

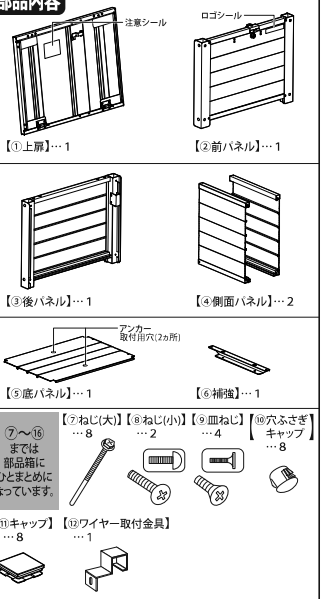

1 側面パネルの組付け

使用する部品　③後パネル ×1　④側面パネル ×2　⑦ねじ(大) ×4



③後パネル に ④側面パネル をはめ、正面から ⑦ねじ(大) で 仮締め します。
反対側も同様に ⑦ねじ(大) で 仮締め します。

❗ 仮締め する前に、組付け場所・組付け方向が間違っていないかご確認ください

2 底パネル・ワイヤー取付金具の組付け

使用する部品　⑤底パネル ×1　⑫ワイヤー取付金具 ×1

Point! 後パネルを下向きに倒して作業します

(1) 1 の後・側面パネルの溝に ⑤底パネル を入れてください。



(2) ④側面パネル に ⑫ワイヤー取付金具 を入れます。
穴のある面が外側になるようにしてください。

※ ⑫ワイヤー取付金具 は側面パネル内をスライドしますが、使用に支障はありません。

3 前パネル・補強の組付け

使用する部品　②前パネル ×1　⑥補強 ×1　⑦ねじ(大) ×4　⑧ねじ(小) ×2

(1) 2 で組み付けたのに ②前パネル を組付けます。
②前パネル の溝に底・側面パネルをしっかりはめて ⑦ねじ(大) で 仮締め してください。

(2) ②前パネル と ③後パネル の底面の穴に ⑥補強 を ⑧ねじ(小) で組付けてください。

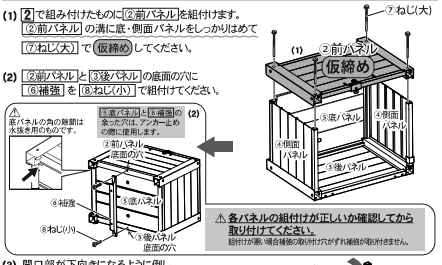

⚠ 各パネルの組付けが正しいか確認してから取り付けてください。
組付け方向、場合様態の取り付け穴がずれ補強が取付けません。

(3) 開口部が下向きになるように倒し、1 2 3 で組み付けた全てのねじを 本締め します。

❗ ねじ(大)の本締めは 押し込むように 徐々に力を入れて 奥までしっかり締め込んでください
⑦ねじ(大)はタッピンねじとなっております。タッピンねじは取付け穴にねじ溝を作りながら締めるためのねじで、取付け穴よりねじの方が大きくなっているため 押し込むように 徐々に力を入れて 奥までしっかり締め込んでください。⑦ねじ(大)を取り付ける際はドライバー先端の㊀部分とねじ(大)の㊀が合うようドライバーで取り付けてください。また、ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます。

4 キャップ・上扉の組付け

使用する部品　①上扉 ×1　⑩穴ふさぎキャップ ×8　⑪キャップ ×8　⑨皿ねじ ×4

(1) 本体底側の脚に ⑪キャップ (4箇所)をはめます。

Point! キャップをはめたら扉口部を上向きに起こして作業します

❶ 上扉を組付ける際、2人以上での作業をお勧めします。

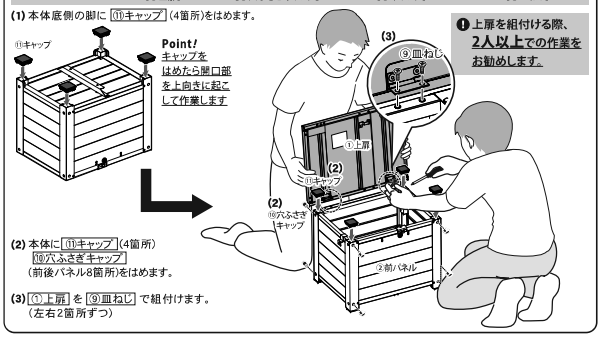

(2) 本体に ⑪キャップ (4箇所) ⑩穴ふさぎキャップ (前後パネル8箇所)をはめます。

(3) ①上扉 を ⑨皿ねじ で組付けます。(左右2箇所ずつ)

5 シールについて

⑲宅配ボックスシール

配達員の方に使用方法を説明するシールです。



本体の上面や前面など、お好きな場所に貼りつけください。

外山工業㈱ 21/09/06 開発課

⑳メッセージシール

宅配ボックスの利用について配達員の方へ伝えたい内容のシールを、本体に貼りつけてご使用ください。

完成図



⚠
本体がゆがんでいると、
・上扉が正常に閉まらない
・鍵が正常に施錠しない
等の不具合が発生する恐れがあります。
その場合は設置場所の水平を取るなどして本体のゆがみを修正してください。

使用方法

※配達方法は宅配ボックスシールをご確認ください。

受取り前の状態



本体内側、右奥の印鑑ケースに印鑑を入れて ①上扉 を閉めます。
※プッシュ錠は押し込まない。

宅配物の取出し方



❶プッシュ錠を ⑰プッシュ錠用鍵 で解錠し、❷つまみ錠を動かす。



上扉を開いて荷物を受け取ります。

【受取可能サイズ】



幅400×奥行き290×高さ320㎜まで

⚠ 60kg以上のものを入れないでください。製品、荷物が破損する恐れがあります。

プッシュ錠用鍵を紛失した場合

⑰プッシュ錠用鍵 を紛失した場合、取り寄せに鍵番号が必要となります。
プッシュ錠の鍵穴上部の刻印をご確認ください。

鍵番号の刻印位置

ワイヤーでの固定方法



⑫ワイヤー取付金具 の穴と ⑱ワイヤー の両端の輪を合わせ、⑮南京錠 を通して施錠します。
※アトノプや玄関付近の柱等に固定してください。

荷物受け取り後、本体を動かす場合は、⑮南京錠 を ⑯南京錠用鍵 で解錠し、⑱ワイヤー を外してください。

アンカープラグでの固定方法

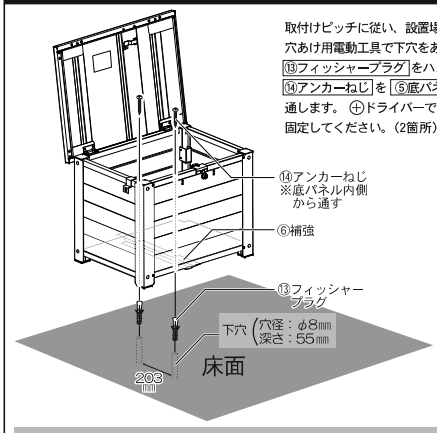

取付けピッチに従い、設置場所(床面)へ穴あけ用電動工具で下穴をあけてください。(2箇所)
⑬フィッシャープラグ をハンマーで打ち込み、⑭アンカーねじ を ⑤底パネル から ⑥補強 の穴に通します。⊕ドライバーで ⑥補強 にしっかりと固定してください。(2箇所)

※1 ⑥補強 の ⑤底パネル 側の穴は ⑭アンカーねじ を通す為の穴です。⑭アンカーねじ を通した後は使用しません。

正面図



※2 ⑬フィッシャープラグ は薄いコンクリート面など、破損しやすい箇所への打ち込みは避けてください。
上手く固定できない場合や、設置場所の破損のおそれがあります。
⑬フィッシャープラグ を破損しないようゆっくり叩いて打ち込んでください。

固定の手順

1 電動工具で下穴をあける。



2 ⑬フィッシャープラグ を打ち込む。



3 ⑭アンカーねじ で取り付ける。



使用上の注意　安全のため、必ずお守りください。

⚠注意　この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ 本製品は宅配便を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- ⚠ 生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
- ⚠ ①上扉 を開閉する際は、手や指をはさまないように十分注意してください。
- ⚠ 必ず平坦な場所でご使用ください。また、地盤の悪いところでのご使用はおやめください。
- ⚠ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。（お子様や、ご年配の方がいるご家庭では、特にご注意ください。）
- ⚠ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
- ⚠ 永くご使用いただくうちに、⑦ねじ(大)、⑧ねじ(小)、⑨皿ねじ、⑭アンカーねじ がゆるんでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め付けてください。
- ⚠ お子様が踏み台にして転落しないよう十分ご注意ください。
- ⚠ 小さなお子様のいるご家庭では特に注意してご使用ください。小さなお子様は時に大人では考えもつかない行動をとる場合がありますので、十分な注意を払ってご使用ください。
- ⚠ 本体を踏み台にしたり、飛びはねる等強い衝撃を与えないで下さい。
- ⚠ 上扉を開けている時は、上扉に力をかけたり、本体に衝撃や揺れを与えないでください。
- ⚠ 本製品の収納部には、合計で60kg以上のものを入れないようにしてください。
- ⚠ 本製品の上部には、合計で100kg以上のものを載せないようにしてください。
- ⚠ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに宅配物を取り出してください。
- ⚠ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
- ⚠ 施錠した状態で ①上扉 を持ち上げないでください。変形、破損のおそれがあります。
- ⚠ 上扉は開けたままにしないでください。
- ⚠ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- ⚠ いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が発生した場合の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
- ⚠ 本製品に設置した印鑑の紛失、悪用について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

外山工業㈱ 21/09/06 開発課

■ 仕様 ■　本体…アルミニウム（エポキシ樹脂塗装）　座面の高さ：(約) 41㎝(キャップを含む)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
受付時間/9:00〜17:00（土・日・祝日・夏期休暇期間等は異なります。）

株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail：niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp