



ステンレス流し台 (アルミ囲いユニットタイプ)

取扱説明書 組立説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を末永く安全にご使用いただくため、この取扱説明書・組立説明書は、本製品の組み立て方や設置、使い方と使用上の注意事項について記載しております。

ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、記載内容にしたがって正しくお使いください。
また、お読みになった後は、すぐ取り出せるところに大切に保管してください。



設置・ご使用時の注意点

※安全確保のため、必ずお守りください。

※本書、及び組立説明書に記載している内容をお守りいただけずに発生するケガや破損については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※品質の向上等の理由で使用が変更される場合があります。

● 設置時の注意点

・ 本製品は屋外にも設置いただけますが、雨や風の影響にはご注意ください。

・ 本製品はステンレス製ですが、錆を完全に防ぐ仕様ではありません。

・ 次のような場所には設置しないでください。製品の変形・変色・腐食・カビの発生・破損・転倒の原因になります。

接地面が水平ではない場所。砂地あるいは石などが多い場所。特に地盤が弱い場所。
直射日光が当たる場所、風当たりが強い場所・雪がまとまって落ちてくる場所・
湿気が多い場所・火気の近く・車のそばなど

・ 高温になる場所は熱の影響で製品の変形や火災の原因になる恐れがあります。

・ 材質の特性上、直射日光等により高温になりますのでご注意ください。

・ 高温多湿の場所に置かれると錆びやカビが発生する場合があります。

● 組立時の注意点

・ 組立時は軍手などをはめて、ケガに注意して組み立ててください。

・ 本製品を開梱した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方にはアレルギー症状を起こす場合もありますので、開梱直後は本製品を屋内に置かないで、組立は屋外で行ってください。

・ 組立は大人二人以上で行ってください。また周りに人や物がいない場所で組み立ててください。事故の原因になる恐れがあります。

・ 人を(特に乳幼児)をそばに近づけないでください。ケガや小さな部品などを誤飲する恐れがあります。

・ 仮留めをして、最後にネジがしっかりと締まっていることを確認してからご使用ください。

- ・ 地面が水平でがたつく場合はボルトの締める力を調整し、アジャスタを使用してください。


● ご使用時の注意点

- ・ 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- ・ この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- ・ ご使用前にガタツキがないか、ボルト等の緩みがないかを確認してからご使用ください。
- ・ 小さいお子様のお一人でのご使用はお止めください。ケガや事故につながる恐れがあります。
- ・ ご使用后、水道の元栓は、必ず止水してください。
また内部に水が残ったままの場合凍結などにより破損する恐れがあるので排水するなどの処置を行ってください。
- ・ 冬期やご使用の環境で気温が下がることが予想される場合は、必ずホース内の水を抜いてください。破裂などの破損を起こす恐れがあります。
- ・ 本体の下に入らないでください。
- ・ 製品を移動させる際は人やものは乗せないでください。ホースは外してから運んでください。また製品を引きずらないでください。
- ・ 製品の乗ったり、手をついて体重をかけたりしないでください。
- ・ ものを置く際に一部に集中して荷重をかけられると変形などの恐れがあります。
- ・ 日光に当たるなどして内部が高温になる恐れがありますので、熱による影響にご注意ください。
- ・ 製品によりかかったりしないでください。
- ・ 材質の特性上、気温などの変化で伸縮する場合があります。
- ・ 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解改造など絶対にしないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- ・ 変形や破損、異常がある場合は使用を即座におやめいただき、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
- ・ 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意・不当な修理・改造による事故・破損等に関しましては一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ 万が一ご使用中にアレルギー等人体に影響があった場合、すぐに使用を中止してください。


部材一覧

※組み始める前に部品がそろっていることをご確認ください。


※プラスドライバーをご準備ください。

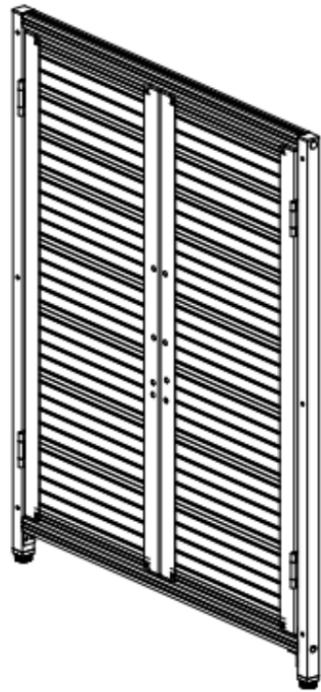


1. 前面パネル x 1

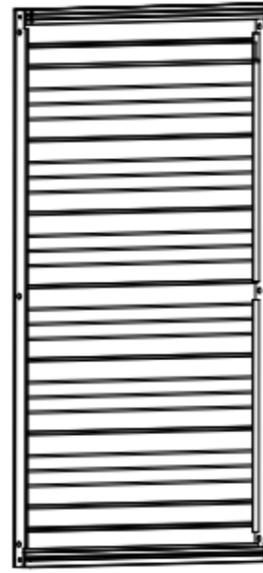


2. 左パネル x 1

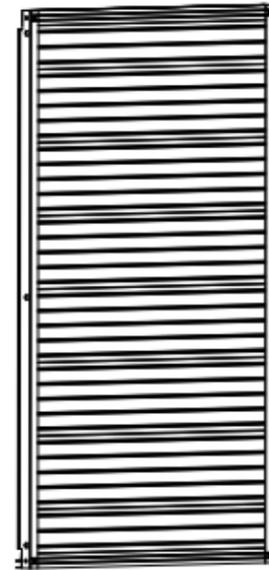

3. 右パネル x 1

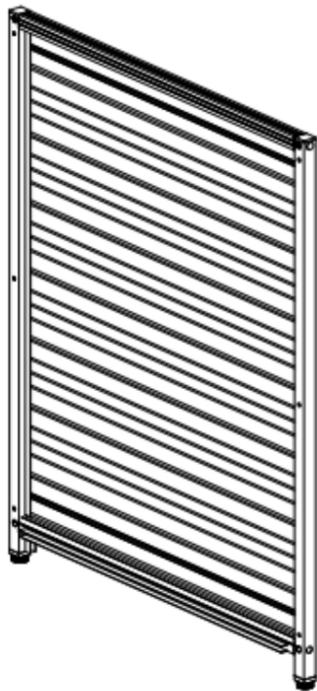


4. 背面パネル x 1

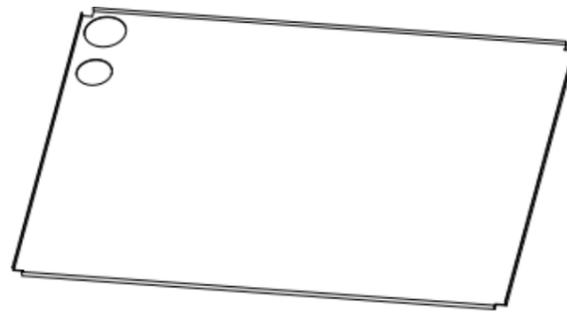


5. 底面パネル x 1



6. ロック部 x 1

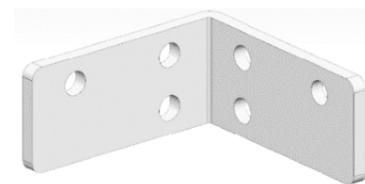


7. L字金具 x 4

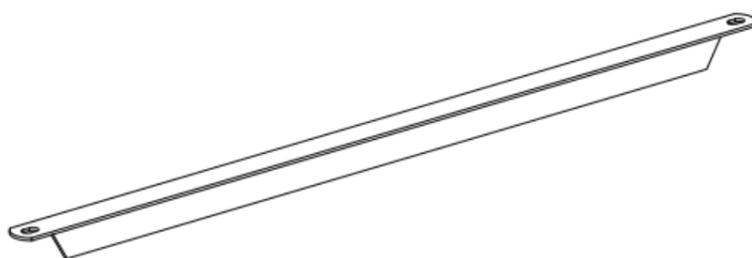

8. 底板補強バー x 1



9. 取っ手 x 2

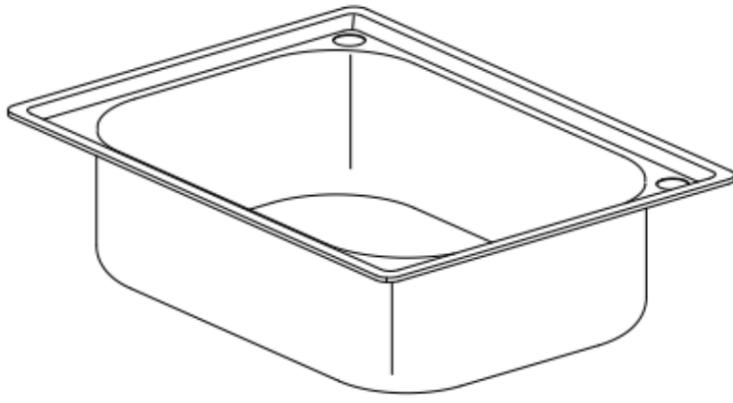

10.シンク x 1



A.ボルト M5x30 x 12



B.ボルト M5x12 x 8



C.ボルト M4x10 x 2




D.ボルト(平)M4x10 x 24



11.排水ホース用パッキン x 1

12.ホース取付ナット x 1

13.排水ホース x 1

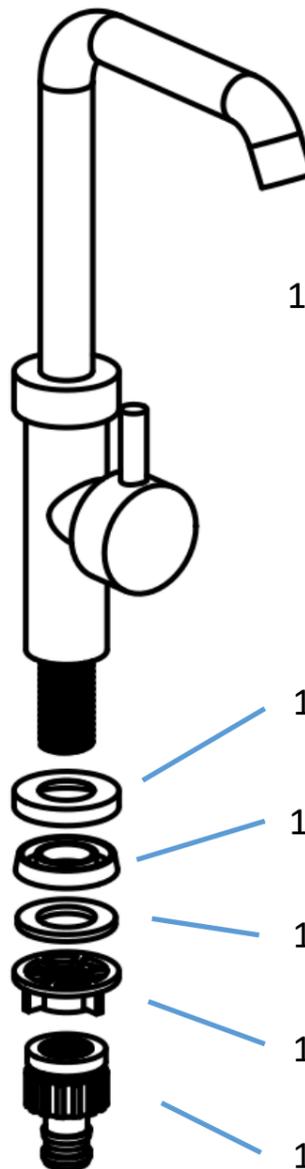

14.蛇口 x 1

15.蛇口ベース x 1

16.蛇口パッキン(上) x 1

17.蛇口パッキン(下) x 1

18.蛇口固定用ナット x 1

19.ホースコネクタ部(オス) x 1



20.排水溝用蓋 x 1



21.排水溝用カゴ x 1



22.排水溝 x 1




23.排水溝用(シンク上)パッキン x 1



24.排水溝用(シンク下)パッキン x 1



25.排水溝固定用ナット x 1

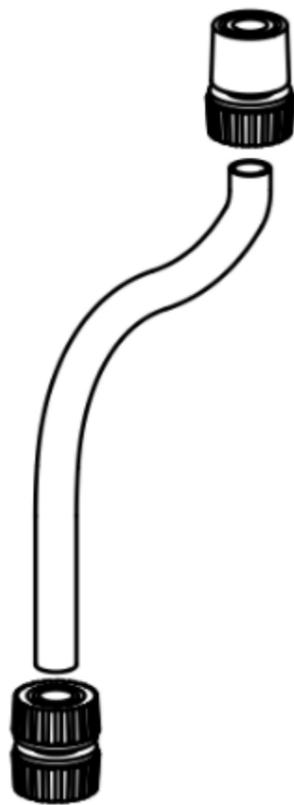

26.ホースコネクタ部(メス) x 1

27.ホース(約1.2m) x 1

28.ホースコネクタ部(ホース延長) x 1




29.シールテープ x 1

組立方法


※ ボルトやネジを止める際は「仮締め」と「本締め」があります。
最初から本締めで止めますとゆがみが生じて組み立てができない可能性がありますので、ご注意ください。

● 完成イメージ図

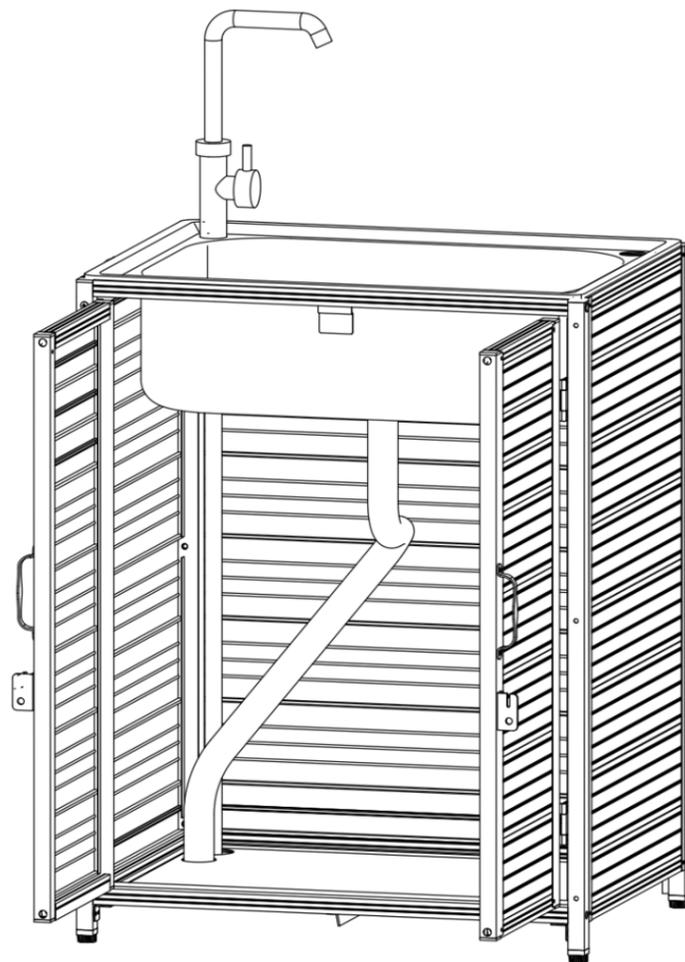


● 棚部の作成


1. 側面右・左パネルと背面パネルをAボルト(M5x30)を用いて**仮締め**してください。

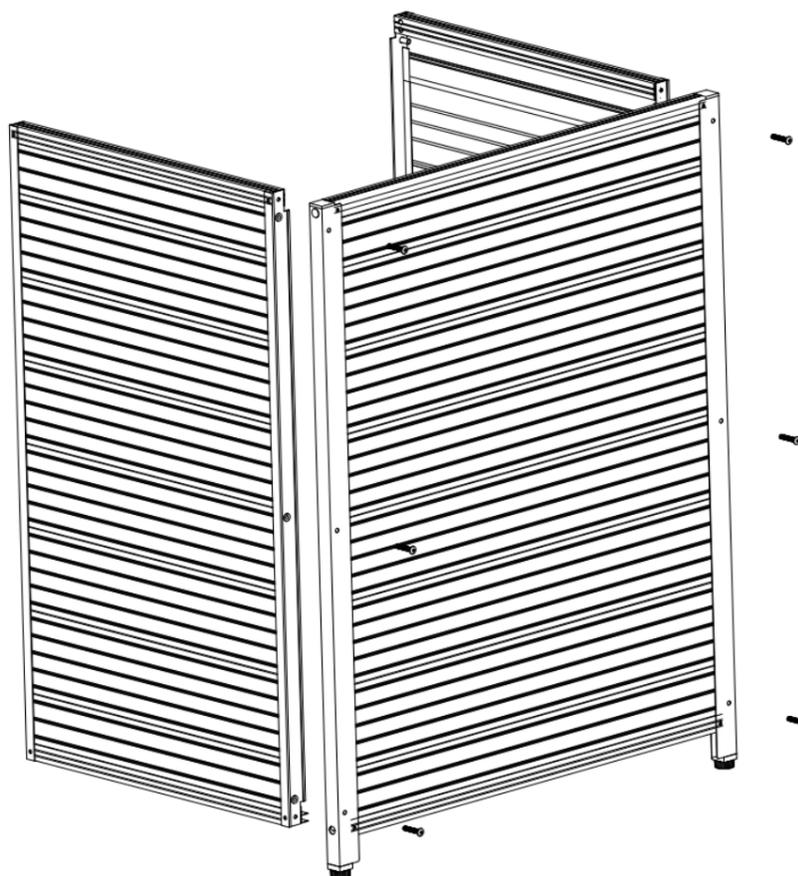


2. 底面を差し込んでセットしてください。
ホース用穴が左奥になるようにセットしてください。

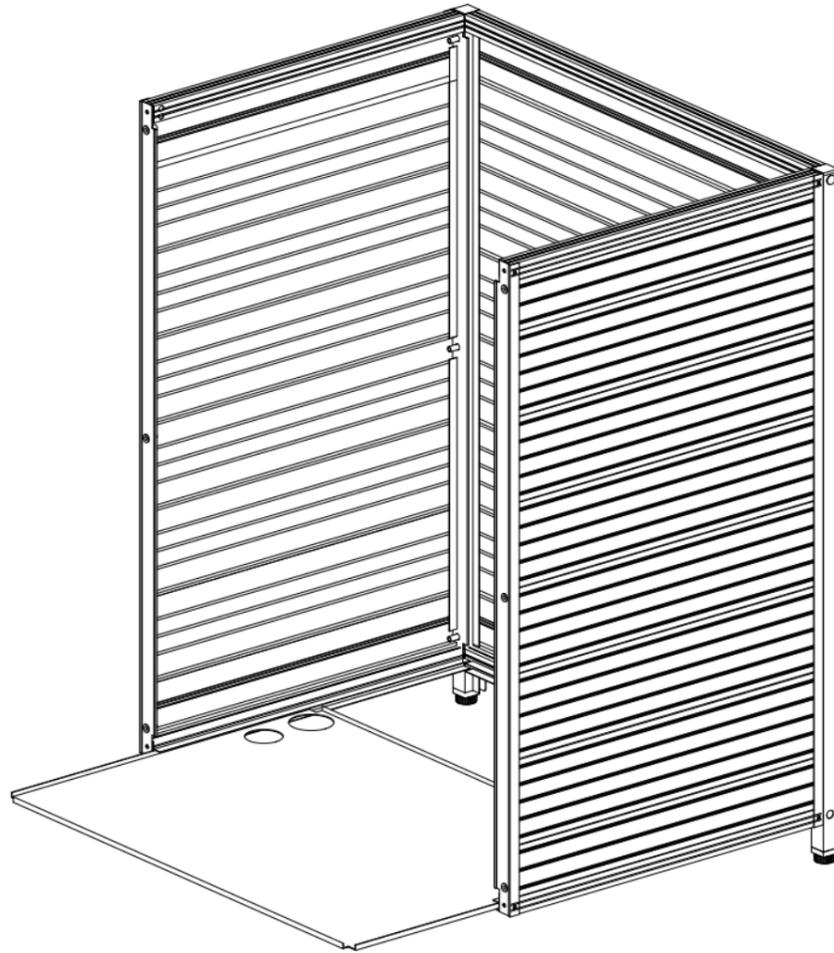


3. 前面パネルをAボルト(M5x30)仮締めしてください。
次に  の取っ手とロック部をBボルト(M5x12) 8本で取り付けてください。

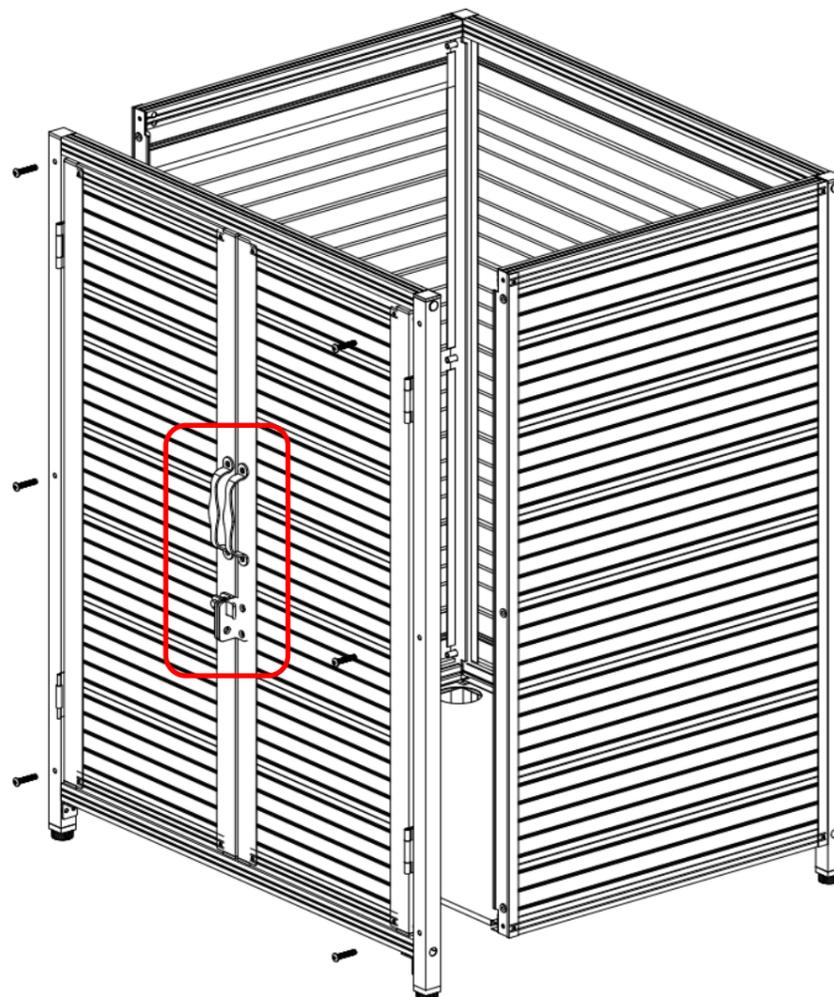

内側にL字の補強金具をDボルト(M4x10) 24本で取り付けてください。

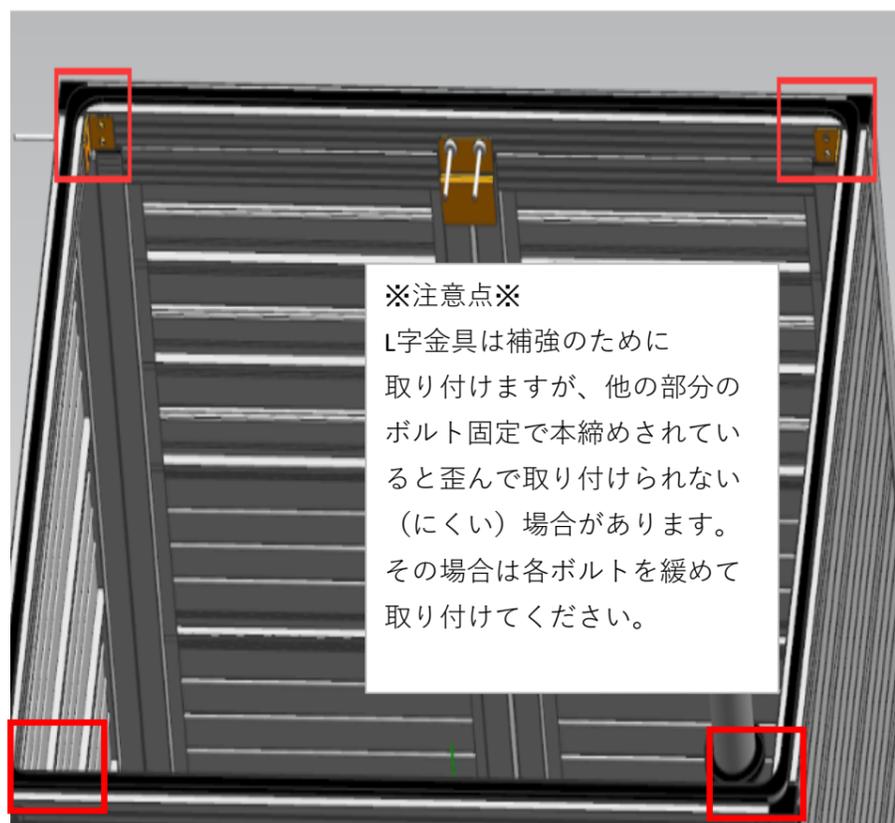


4. 本体をゆっくり倒していただき、底面に底板補強バーをCボルト(M4x10)で取り付けてください。

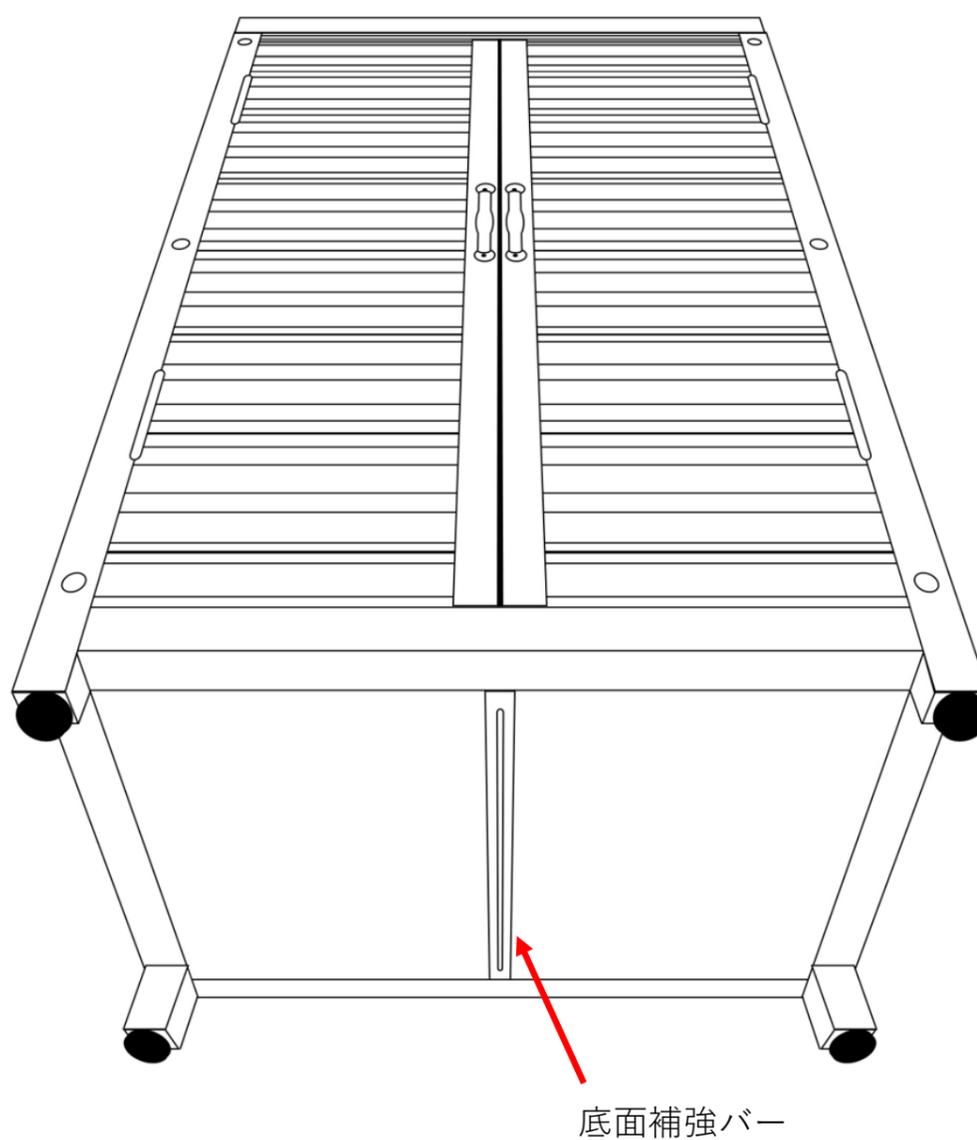


● 蛇口部のシンクへの取付

1. 図のようにシンクの上から「蛇口」「蛇口ベース」「蛇口パッキン(上)」
下はシンクに挿した「蛇口」のネジ部に「蛇口パッキン(下)」「蛇口固定用部品」を
取り付けてください。
「蛇口固定用部品」はしっかりと締めてください。
2. 最後に蛇口のネジ部にシールテープを巻いて、
「ホースコネクタ部(オス)」を取り付けてください。

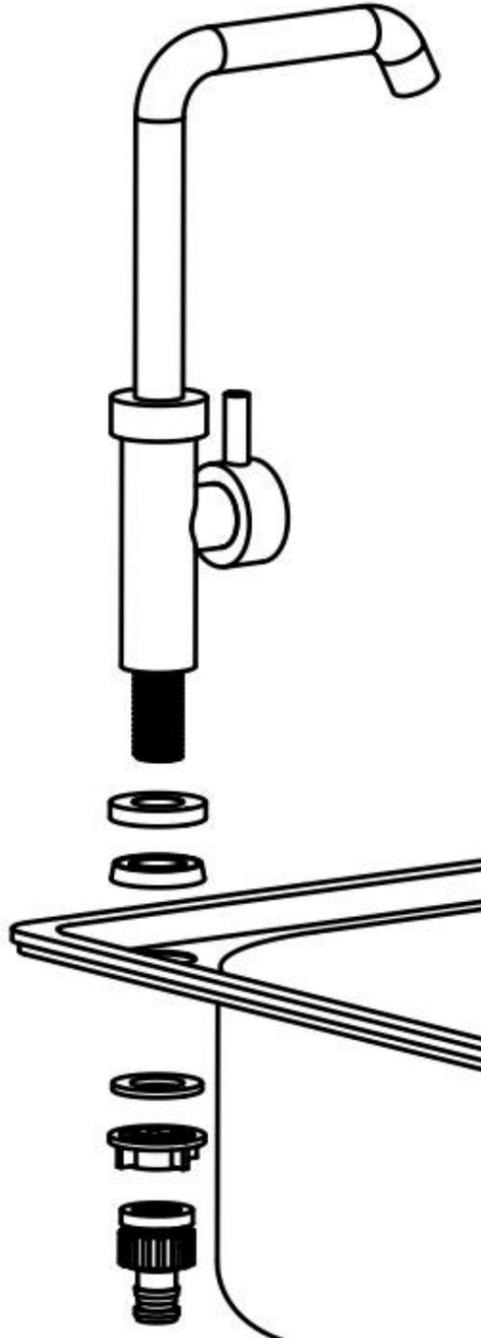


● ホースの作成

ホースにホースコネクタを両端に取り付けてください。

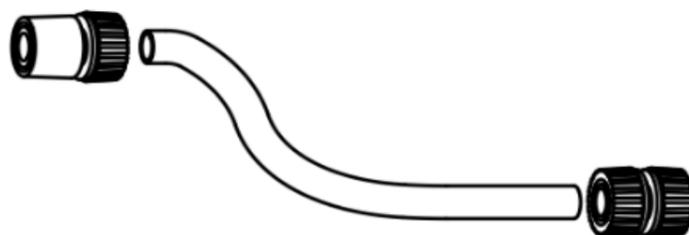


● 上水道ホースの取付

1. ホースをホースコネクタ(オス)に差し込んでください。
最後までしっかりと差し込んでください。

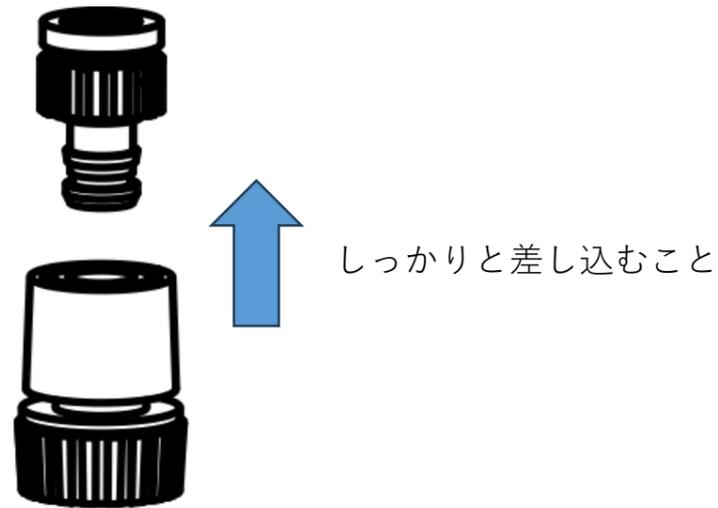


● 排水溝部の取付

1. シンクの上から20~23の部材を図のようにセットしてください。
2. シンクの下から24, 25, 11, 12の部材を図のようにセットしてください。

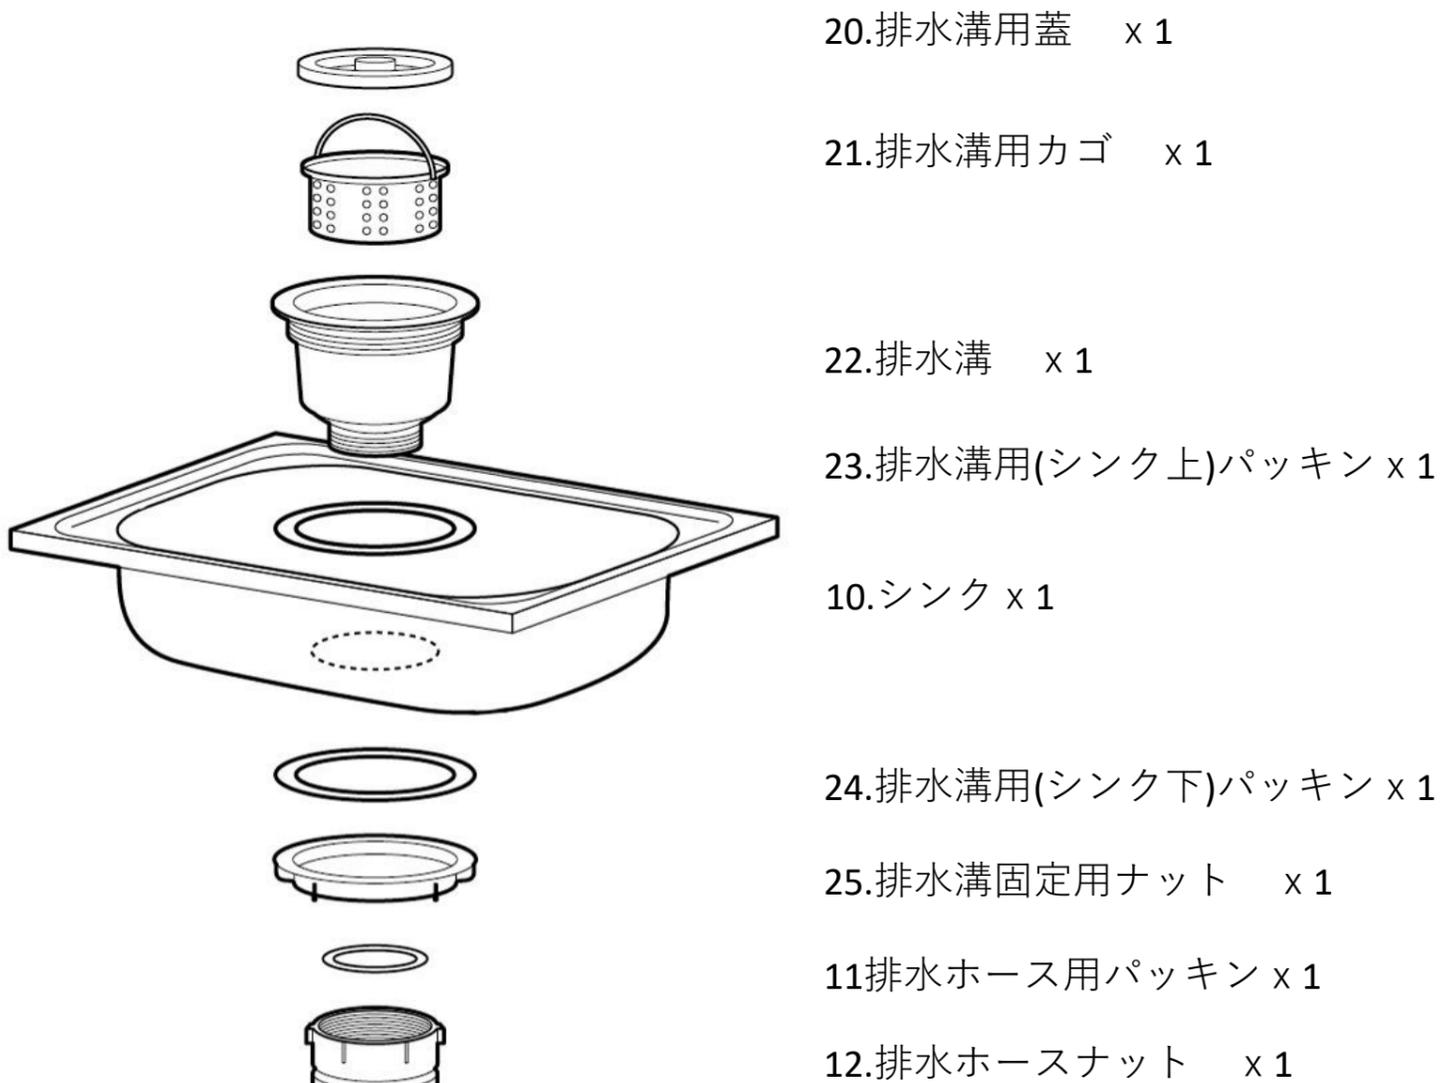

● 棚部にシンクをセットする

1. 棚部にシンクを取り付けてください。
2. 上水道/排水ホースを底パネルの穴から出してください。
3. 仮締めネジを本締めしてください。

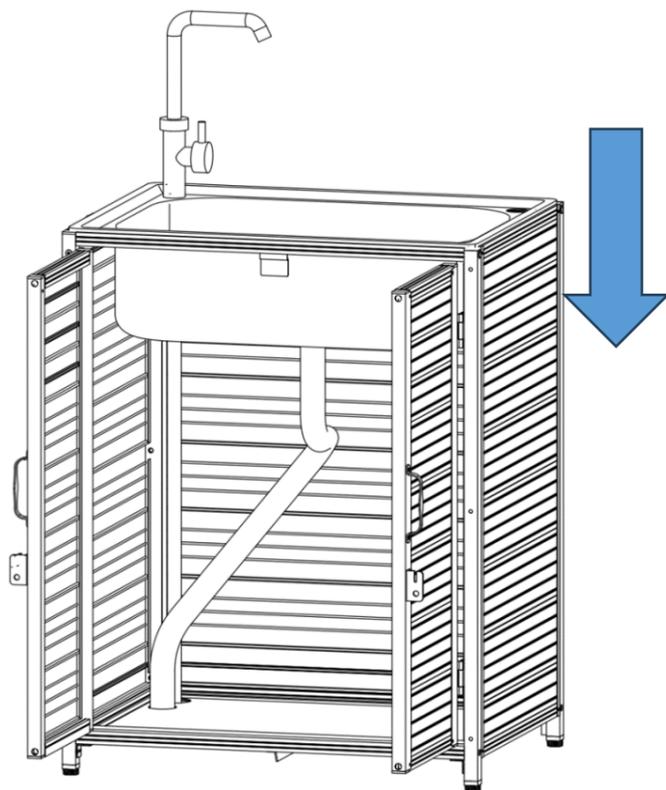

お手入れ

- ・ 汚れたときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、その後水で浸した布で中性洗剤をよく拭き取って自然によく乾燥させてください。
(ベンジン・シンナー・ガソリンなどの溶剤や化学雑巾は使用しないでください。
変形・変色の原因になります。)
- ・ ガタツキがないか定期的にご確認ください。

仕様

商品名	APET ステンレス流し台 (アルミ囲いユニットタイプ)
型番	TAN-3035
本体サイズ	W610 x D460 x H1070 mm
材質	構造部材：ステンレス
原産国	中国

輸入・販売元 株式会社タック 東京都港区南青山5-4-27