

取扱説明書

保管用

施工説明付き

(LEDスタンド)

※対象品番は仕様欄をご参照ください。

お客様へ

このたびは、大光電機製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本説明書は大切に保管してください。

●安全上のご注意

必ずお守りください。

●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明します。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下図は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



してはいけない内容です。


⚠ 警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。

●0.1m以内で照射しない

照射物の変色・火災のおそれがあります。



●周囲温度-5～35℃以外では使用しない

火災の原因となります。

●器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わない

火災・感電・転倒の原因となります。

●器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かない

火災の原因となります。

●器具の改造、部品の変更は行わない

火災・感電・転倒等の原因となります。



禁止



分解禁止

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。



厳守



禁止



接触禁止

●お手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となります。

●LEDを直視しない

目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●点灯中や消灯直後は器具にさわらない

やけどの原因となります。



厳守

●安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

●取付面


●指定場所以外には取付けない

火災・転倒の原因となります。


※この器具は床面専用(据置式)です。



不安定な場所



カーテンなどの
燃えやすいものの近く




やわらかい
床面



厳守

●0.1m以内に照射物が近づかないように考慮して使用する

照射物の変色・火災のおそれがあります。



水ぬれ禁止

●湿気の多い場所や屋外では使用しない

火災・感電の原因となります。

※この器具は非防水です。



禁止

●ガス機器等の温度の高くなるものの近くで使用しない

火災の原因となります。

●その他

●取付けは器具本体表示または本説明書に従って確実に
行う

取付けに不備があると、火災・感電・転倒の原因となります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。

●差込プラグを抜く時、プラグを持って抜く

火災・感電・故障の原因となります。

●長期間使用しない場合、差込プラグをコンセントから抜く

火災・故障の原因となります。

●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

火災・感電・転倒の原因となります。

●調光器を使用しない

火災の原因となります。




厳守

●各部のなまえと取付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください。

※下図は、簡略した図です。

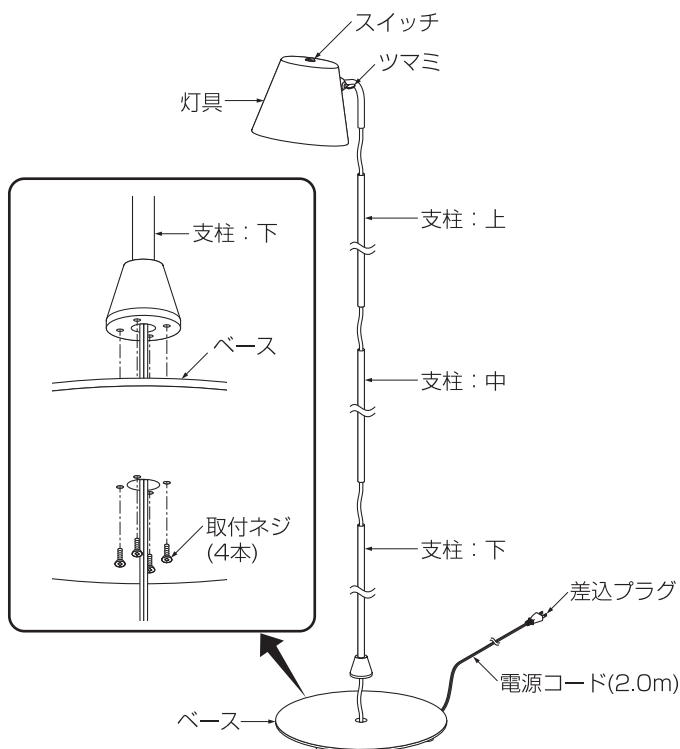


① 支柱を取付ける

●電源コードをはさまないよう下に引きながら、支柱を上から順に確実に締め付け固定する。

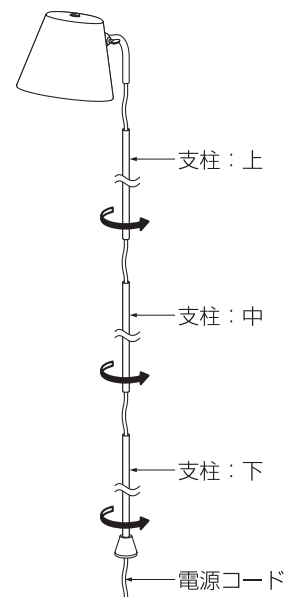


2) ベースを取付ける

- 支柱：下から取付ネジ(4本)を取外す。
- 差込プラグをベースに通し、ベースを支柱にセットし、プラスドライバーで取付ネジ(4本)で確実に締め付け固定する。

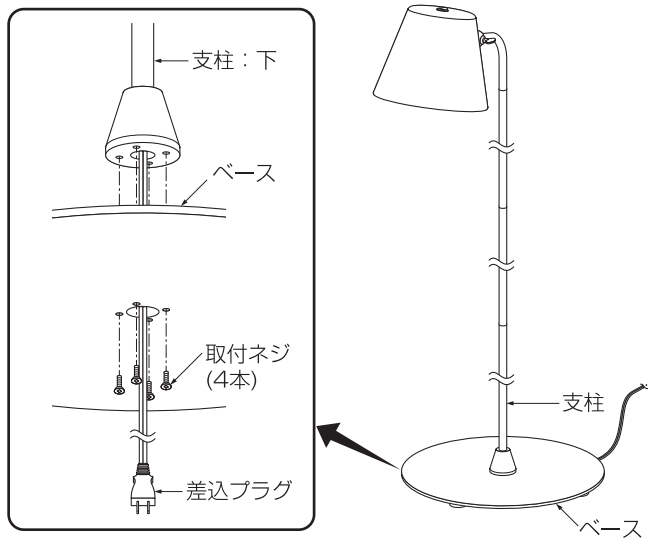


3) 差込プラグを接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込む。

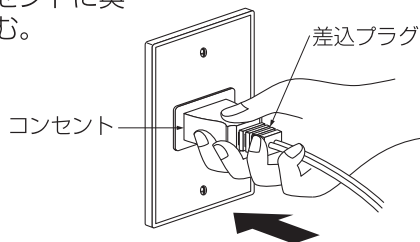


4) 灯具の角度調整

- ツマミをゆるめ、灯具の首振角度を調整後、ツマミを確実に締め付け固定する。

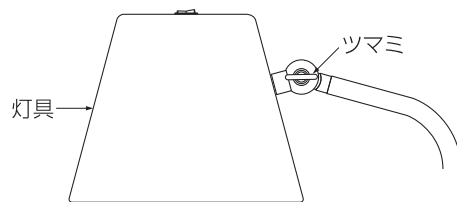

- 灯具可動範囲

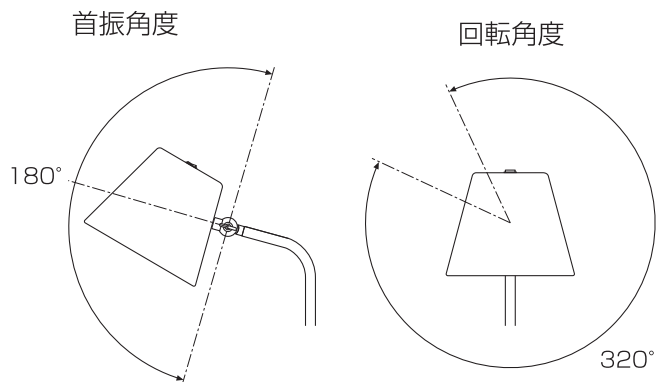


⚠ 注意

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。

●ご使用方法

- スイッチをONにしてください。
- 点灯状態からスイッチをOFFし、1～2秒の間にONすると色温度が切り替わります。

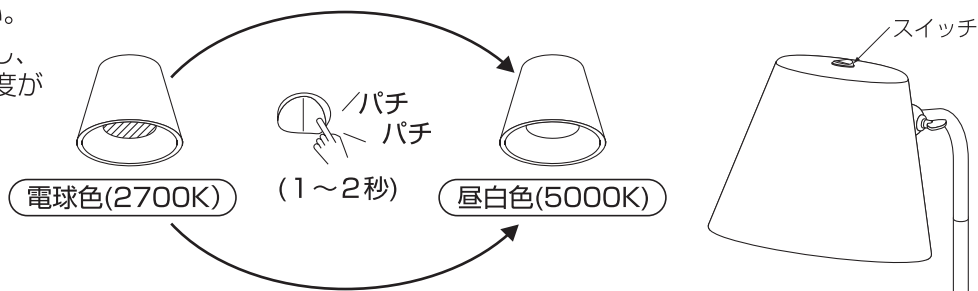

●ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません。

【器具自体の留意点】

- LEDはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は電源を切り、工事店、お買い上げの販売店または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- 点灯時、消灯後には若干のさしきみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジオコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

●点検とお手入れについて

（安全のため、電源を切ってから行ってください。）

●明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・床面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

※シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

●仕様

品番は器具のラベルをご参照ください。

品番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED	本体
DXL-81422	交流 100V	50/60 Hz共用	6.2W	0.11A	電球色(2700K)/ 昼白色(5000K)	白塗装
DXL-81423						黒塗装

●LED光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●異常温度防止機能付です。

●保証とアフターサービス

DAIKO 照明器具 保証書

お客様	お名前	販売店名・住所・電話番号
	ご住所 〒	
	お電話 () -	
お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より：3ヵ年)	
	※保証期間の例外：24時間連続使用等、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。	

※お客様へのお願い 本書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証について

取扱説明書、本体表示ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で上記の保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。尚、消耗品は対象外といたします。
お買い上げの販売店に修理をご依頼にされない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

2. 保証期間中の無償修理に該当しない事項について

次の様な場合には、保証期間中でも有償修理になります。

- (1) 取扱説明書および本体表示ラベルと異なる施工による不備および使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障および損傷
- (3) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合および車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (4) この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受ける場合があります。
- (5) 日本国内以外での使用による故障および損傷 This warranty valid only in Japan
- (6) 本書および領収書のご提示のない場合
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合

3. ご転居の場合について

ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。

4. ご贈答品の場合について

ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けにされない場合には、お近くの大光電機お客様相談窓口にご連絡ください。


この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または大光電機お客様相談窓口にお問い合わせください。その際は器具の型番、器具の症状、お買い上げ時期をお知らせください。

お客様にご記入いただきました保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●商品についてのご相談

お客様相談窓口 (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

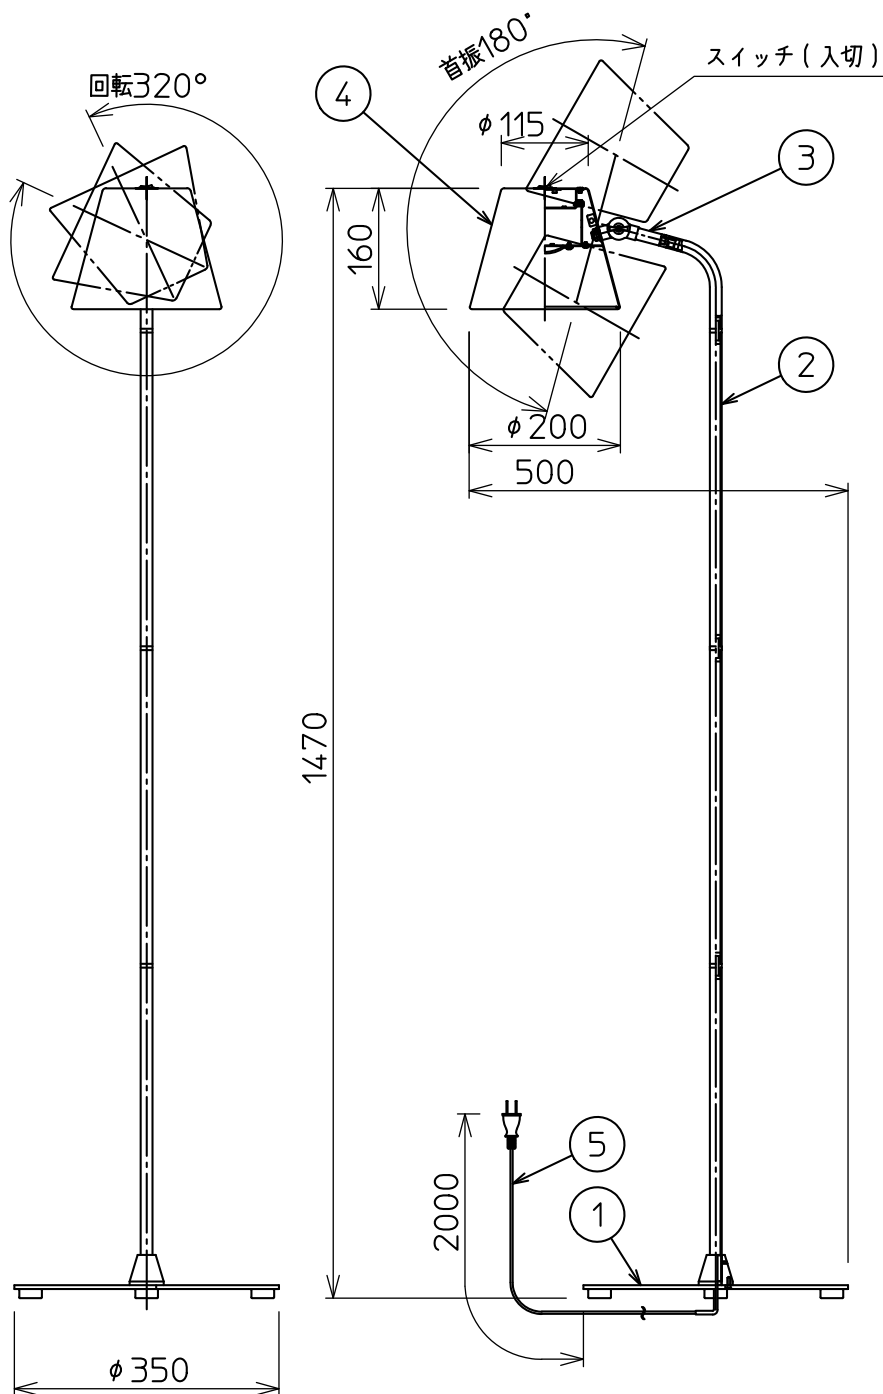

定格光束	430 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、屋外、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 床置専用	電源コード2m付(黒) 首振180° 回転320° 色温度切替機能付 (2700K・5000K) 調光器併用不可
6				電源接続	差込プラグ	
5	電源コード	耐熱ビニル	黒	消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	灯具	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	電気容量	11 VA	
3	自在器	鋼材	黒塗装/真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)/昼白色(5000K)	スイッチ付(入切)
2	支柱	鋼管	黒塗装			
1	ベース	鋼板	黒塗装			
				器具重量	約 5.6 kg	峠田 大瀧 ①