

ユーザーマニュアル (和訳)


ソーラーザッパータッチライト

モデル: SZL-1106J

米国特許番号 18/402, 160

TECHKO[®]

同梱品

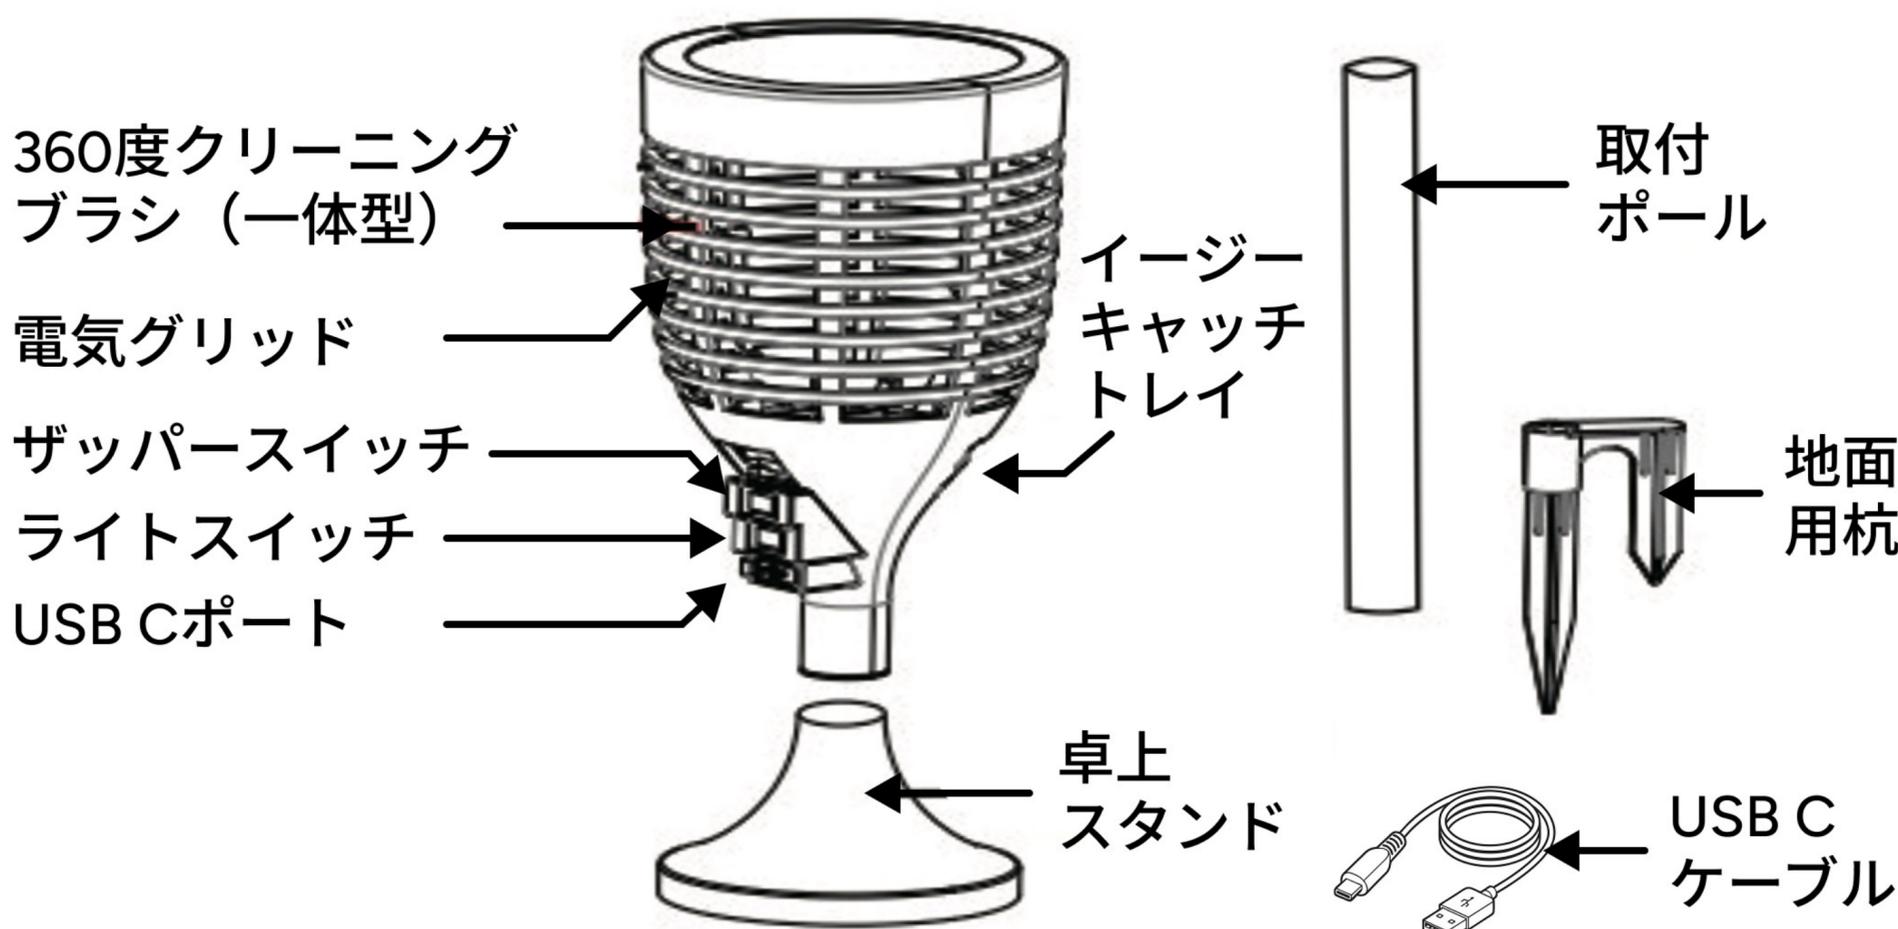

*使用前に完全に充電してください

初期設定手順

1. 付属のUSB Cケーブルを使用するか、直射日光に6～8時間当てて、ザッパーを完全に充電してください。
2. 屋内設置の場合：ザッパーを卓上スタンドに取り付けます。
3. 屋外設置の場合：ザッパーを取付ポールと地面用杭に取り付けます。ザッパーを地面に差し込む前に、土を水で柔らかくしてください。
4. 完全に充電したら、スイッチで希望のモードに切り替えて使用します（詳細は「スイッチと機能」を参照）。

ソーラー充電：推奨方法

1. ソーラーパネルを常に日光に当たる場所で充電してください。
2. 建物の影や物影に入る場所など、ソーラーパネルの充電を妨げる場所は避けてください。
3. ソーラーパネルに自動日光センサーが搭載されていますので、日中に自動で充電し、夜間には自動で点灯します。
4. 本製品は、すべての動作モードで充電が可能です。

スイッチと機能

*すべてのスイッチは、ソーラーザッパーライトの前面にあります。

ザッパー：オン／オフ／自動：


- ・ **オン**：青色ザッパーLEDが常時点灯します。
- ・ **オフ**：青色ザッパーLEDが消灯します。
- ・ **自動**：青色ザッパーLEDが日中自動で充電され、夜間に自動で点灯します。

ライト：オン／オフ／自動：


- ・ **オン**：点滅するタッチLEDが常時点灯します。
- ・ **オフ**：点滅するタッチLEDが消灯します。
- ・ **自動**：点滅するタッチLEDが日中自動で充電され、夜間に自動で点灯します。

USB充電：


- ・ USBポートにアクセスするには、ライト前面のゴムキャップを開けてください。
- ・ 屋外使用時：ザッパーへの水の侵入を防ぐため、ゴムキャップは常に閉じておいてください。
- ・ 赤色LED：充電中
- ・ 緑色LED：充電完了

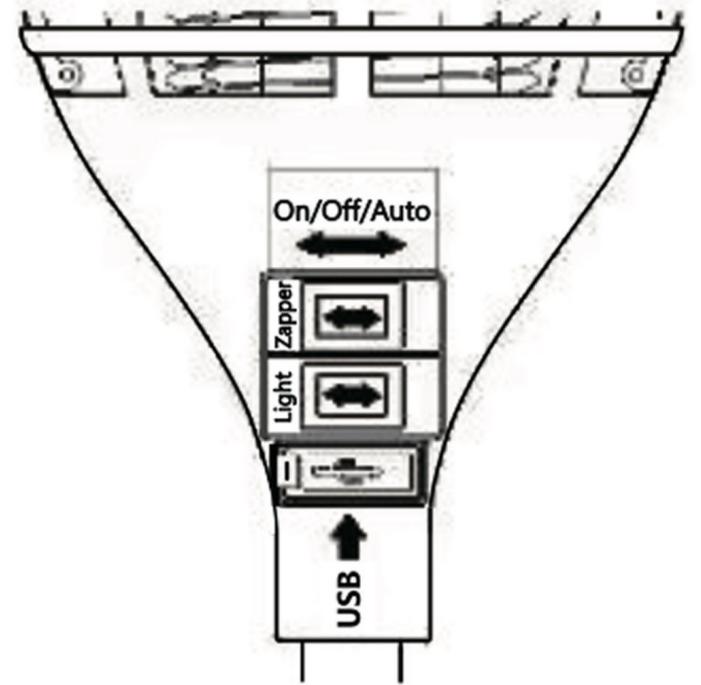

360度クリーニングブラシ使用方法

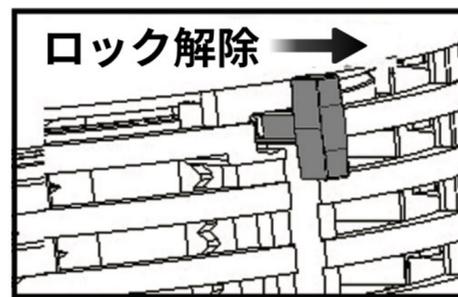

収納場所からやさしく取り外してブラシのロックを解除します。

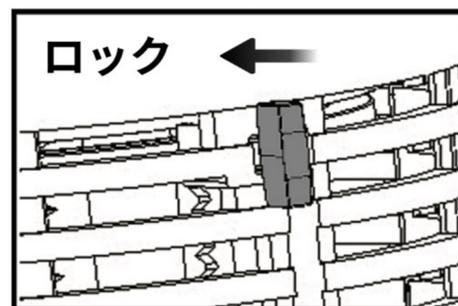

収納場所にやさしく差し込んでブラシをロックします。

2～3日集中的に使用した後、一体型360度クリーニングブラシで電気グリッド上の虫やゴミを簡単に取り除くことができます。

ブラシの正しい使い方：

1. ザッパーの両側あるブラシのハンドルを両手で持ちます。
2. ブラシをロックされた状態からやさしく取り外します
3. ブラシを電気グリッドに沿って上下にやさしく動かし、虫やゴミを取り除きます。
4. ブラシを収納状態に戻し、収納場所でロックします。
5. 取りにくいゴミがある場合は、付属のイージークリーニングブラシも使用できます。
6. ザッパー底部のイージーキャッチトレイを開け、ゴミを処分してください。

警告および注意事項

*本製品を使用する前に、必ず本マニュアルをよくお読みください。必要に応じて参照できるように、本マニュアルをお手元に保管するようお願いいたします。

1. LEDライトを直視しないでください。目を損傷する恐れがあります。
2. 本製品を分解したり改造したりしないでください。危険であり、保証対象外となります。
3. 可燃物の近くでの使用は避けてください。爆発、物的損害、または思わぬケガの原因となることがあります。
4. 本製品が適切に充電されるようにソーラーパネルを清潔に保ってください。月に1回の清掃を推奨します。充電効率が低下する可能性があるため、パネルを傷つけないよう注意してください。
5. ソーラーパネルおよびザッパーは、頻繁に清掃してください。

製品仕様

材質

ABSプラスチック

寸法

97mm x 97mm / 2W

バッテリー

リチウムイオンバッテリー
18650 (2200mAh)

防水規格

IP65

寸法

115mm x 115mm x 508mm

付属品

- ・ ソーラーザッパーソーチライト ×1
- ・ ユーザーマニュアル ×1
- ・ 小型ブラシ ×1
- ・ 取付ポール ×1
- ・ 地面用杭 ×1
- ・ 卓上スタンド ×1
- ・ USB C 充電ケーブル ×1

TECHKO®

本製品には1年間の限定保証が付いています。詳細については、当社ウェブサイト www.techkogroup.com をご覧ください。

Copyright Reserved © Techko Kobot, Inc.

電話: 1-888-883-2456

メール: support@techkogroup.com