


エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER M3

交換難易度 ★★★☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

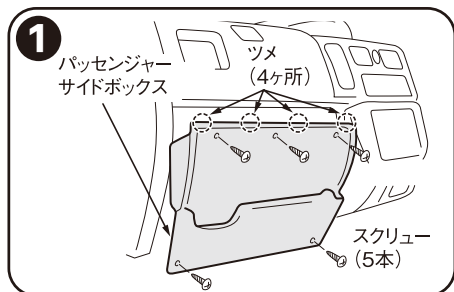

①スクリュー(5本)およびツメ(4箇所)のかん合を外し、パッセンジャーサイドボックスを取り外す。

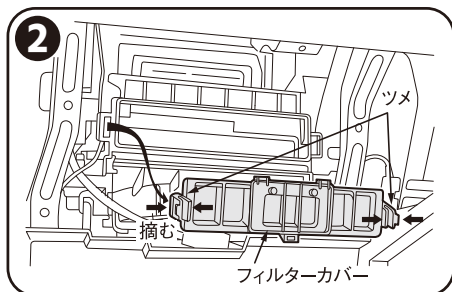

②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

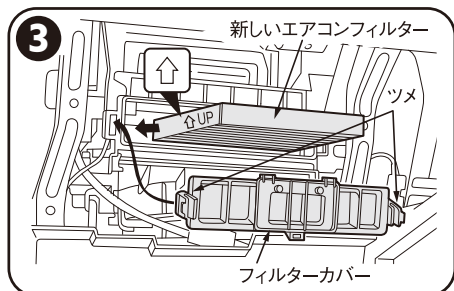

③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- eKアクティブ (H17.01~H18.08)
- eKクラッシィ (H17.01~H17.11)
- ekスポーツ (H17.01~H25.05)


- eKワゴン (H17.01~H25.05)
- トッポ (H20.09~H25.07)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER M3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

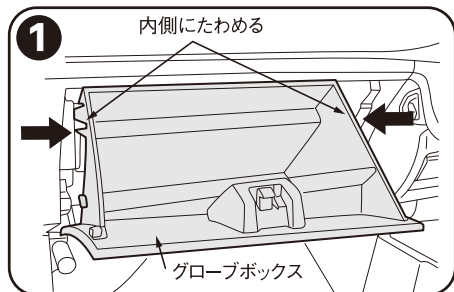

- ①グローブボックスを両側から押さえてトッパー(左右2箇所)を外し、グローブボックスを取り外す。

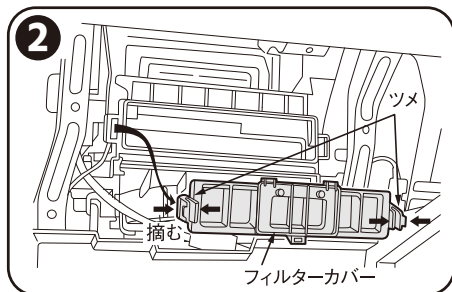

- ②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

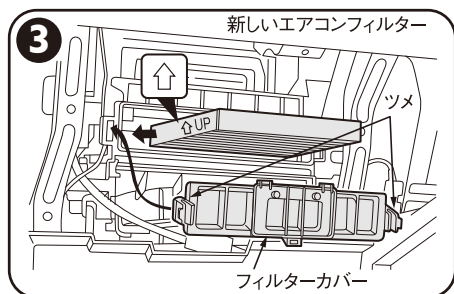

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。
- ※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
- ④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- i (アイ) (H18.01~H25.07)
- i-MiEV (アイミーブ) (H21.07~R03.02)
- ミラージュ (H24.08~)

エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


M3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。




フィルター未装着車の場合、別売りのカバー(純正:MN140142)が必要となります。

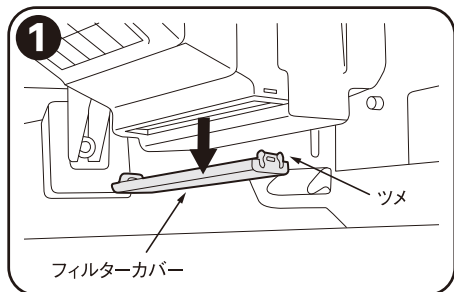

① フィルターカバーのツメを外し、フィルターカバーを取り外す。

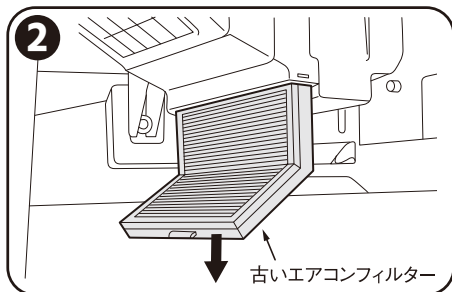

② 古いエアコンフィルターを折りながら、取り外す。

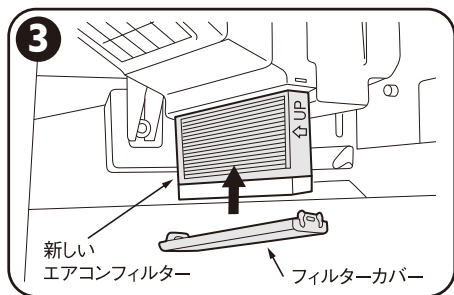

③ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※ライニングを上下方向に取り付ける

④ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。


●コルト/コルトプラス(H14.10~H24.06)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER M3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

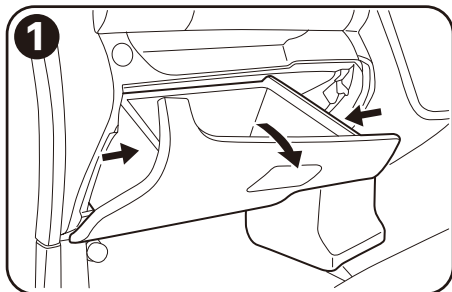

- ①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

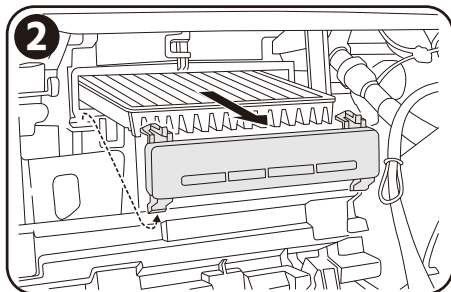

- ②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

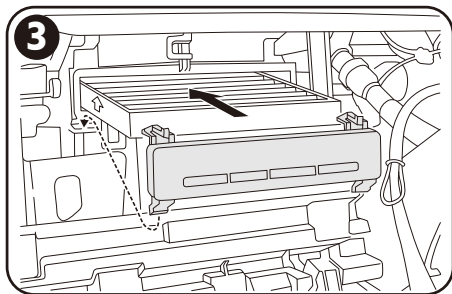

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※ 矢印UPが上向きになるように取り付ける

- ④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。


- ek カスタム (H25.06~H31.02)
- ek スペース / カスタム (H26.02~R02.02)
- ek ワゴン (H25.06~H31.02)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER M3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

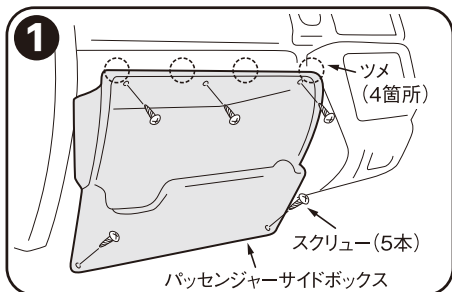

- ①グローブボックスを取り外す。
- ②スクリュー (5本) およびツメ (4箇所) のかん合を取り外し、パッセンジャーサイドボックスを取り外す。

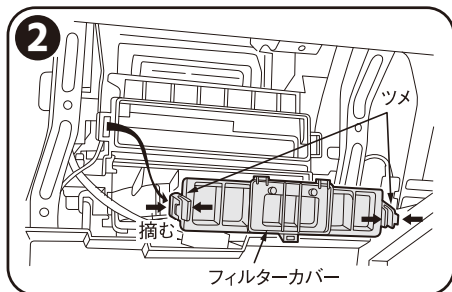

- ③フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

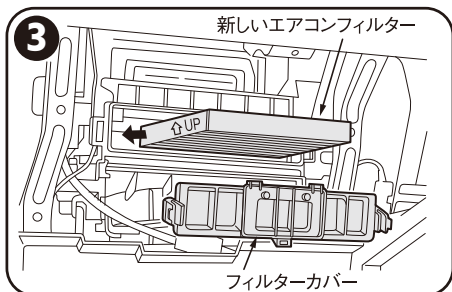

- ④取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
- ※UPの矢印が上向き、側面になるように取り付ける
- ⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。


- オットィ (H17.06~H25.05)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER M3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

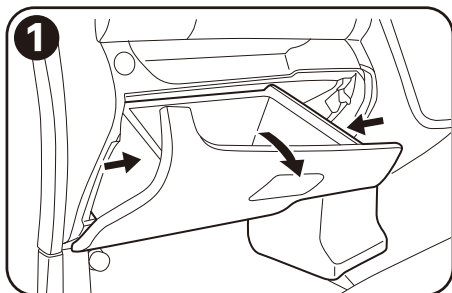

- ①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

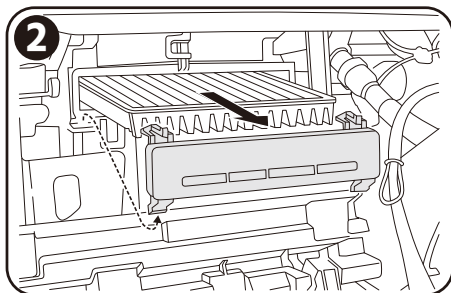

- ②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

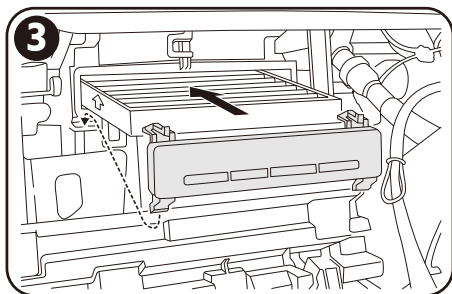

- ③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※UPの矢印が上向きになるように取り付ける
④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種 ※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- デイズ/ハイウェイスター (H25.06~H31.02)
- デイズルークス/ハイウェイスター (H26.02~R02.02)