


# エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

# S2


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

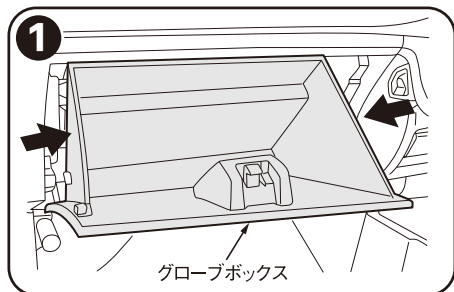


①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

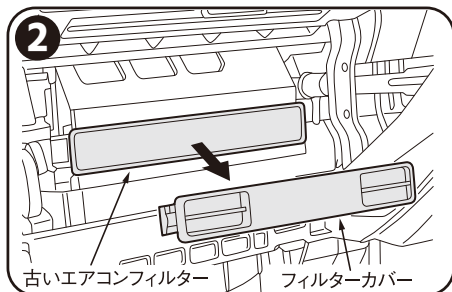

②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

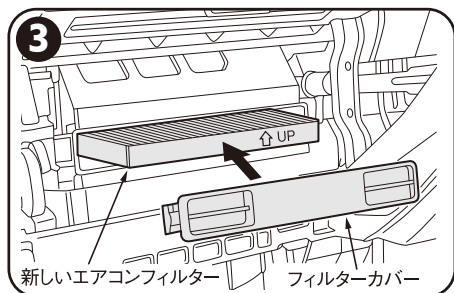

④新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

⑤フィルターカバーを取り付ける。

## 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アルトラパン (H20.11～H27.05)
- ハスラー (H26.01～R01.12)
- パレット (H20.01～H25.02)
- パレット SW (H21.09～H25.02)

- フレアクロスオーバー (H26.01～R02.01)
- フレアワゴン (H24.06～H25.03)


# エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


# S2

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

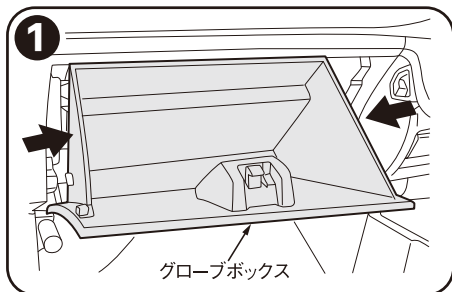

- ①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。  
※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

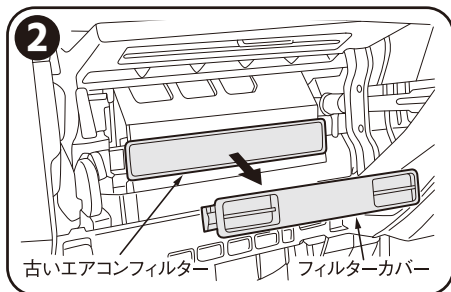

- ②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

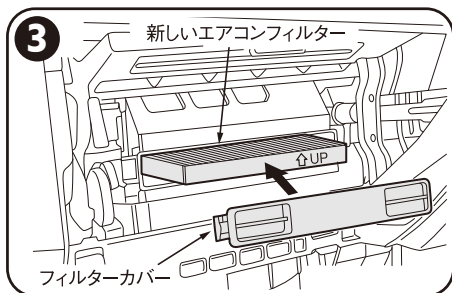

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。  
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける  
④フィルターカバーを取り付ける。

## 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ルークス (H21.12~H25.03)


# エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


# S2

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

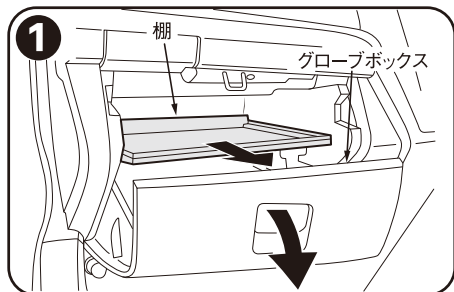

- ①グローブボックスを開き、棚を真っすぐ引き出す。

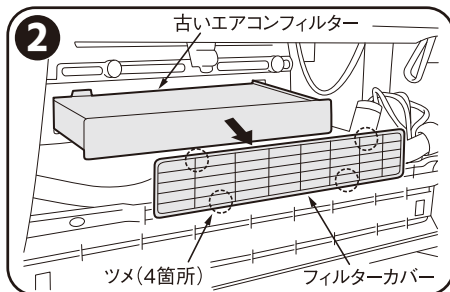

- ②ツメ(4箇所)を外し、フィルターカバーを取り外す。  
古いエアコンフィルターを取り外す。

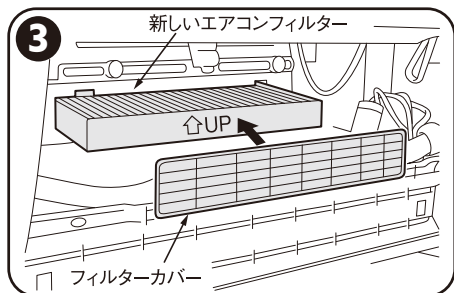

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。  
※UPの矢印の上向きにして取り付ける  
④フィルターカバーを取り付ける。

## 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●AZ-ワゴン (H20.09~H24.09)


# エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


# S2

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

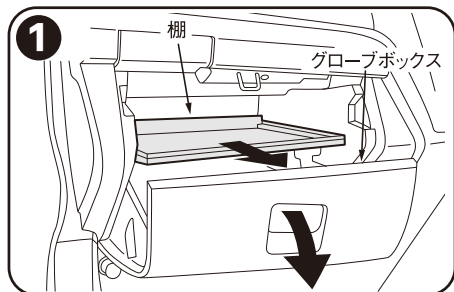

- ①グローブボックスを開き、棚を真っすぐ引き出す。

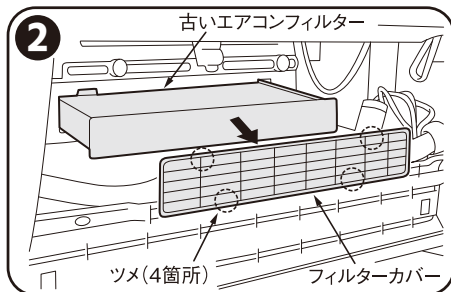

- ②ツメ(4箇所)を外し、フィルターカバーを取り外す。  
③古いエアコンフィルターを取り外す。

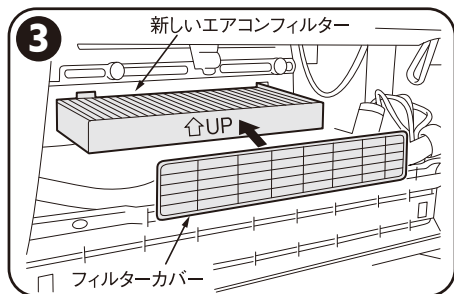

- ④新しいエアコンフィルターを取り付ける。  
※↑UPの矢印の上向きにして取り付ける  
⑤フィルターカバーを取り付ける。

## 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ワゴンR (H20.09～H24.08)