

# 充電式LED電球

## 取扱説明書

この度は、**充電式LED電球**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

**注意**

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

### 1. 安全上の注意

**警告**


- 布や紙をかぶせたり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ランプ(電球)を取り付けるときや、取り外すときは必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 調光機能の付いた電球機器や回路、非常用照明器具、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 外観に破損があった場合は、ご使用を中止してください。

**注意**


- 器具で指定されたワット数以下のランプ(電球)をご使用ください。(短寿命の原因)
- ランプ(電球)はソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプ(電球)が熱くなっていますので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では一般器具によるランプ(電球)の使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)
- リモコンが付いた照明器具や回路で使用される場合、正常に動作しないことがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離して使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 確認表示灯の回路で使用した場合、パイロットランプが点滅することがありますが異常ではありません。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- ランプ(電球)を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の製品であっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ランプ(LED電球)には、バッテリーが内蔵されています。廃棄の際は、各自治体のルールに従ってください。

## 2. 部位説明

LED電球

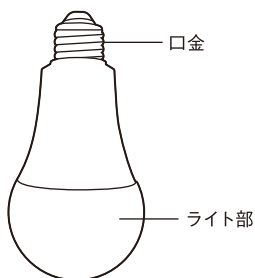


付属品 フック付きソケット



## 3. 使用方法


### 通常時

電源を入れると点灯し、切ると消灯します。




### 停電時

点灯中、災害などで停電が発生すると、停電を感知して自動で再点灯します。  
内蔵バッテリーで、約2時間点灯します。




## フック付きソケットに取り付ける場合

付属のフック付きソケットを、LED電球に取り付けます。  
「カチッ」と音が鳴るまで、スイッチを押すと点灯します。もう一度押すと、消灯します。

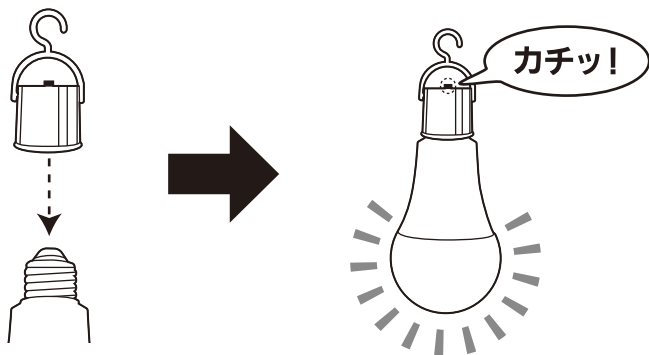


## つまんで点灯する方法

口金の天面と側面をつまむだけでも点灯します。  
指が乾燥していると点灯しない場合があります。  
その際は、付属のフック付きソケットをご使用ください。



## 充電方法

内蔵バッテリーは、通常点灯時に自動で充電されます。  
※消灯している状態では、充電できません。

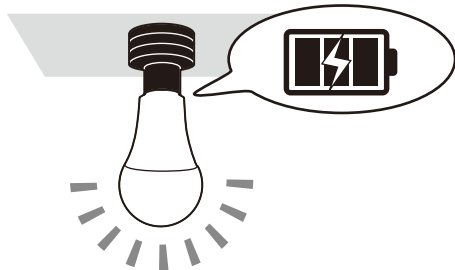

## 4. 仕様

全光束	810 lm (通常時) / 500 lm (停電時)
定格寿命	50000時間
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	9W
内蔵バッテリー	Li-ion 3.7V 2000mAh
停電時連続点灯時間	2時間
口金	E26
寸法	外径φ70×長さ135mm (LED電球)、 外径φ36×長さ66mm (フック付きソケット)
質量	110g (LED電球)、10g (フック付きソケット)

株式会社 **プロト**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



**0570-033-634**

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは **050-3503-6345**