

# 充電式LED電球

## 取扱説明書

この度は、**充電式LED電球**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



### 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

## 1. 安全上の注意



### 警告

- 布や紙をかぶせたり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ランプ(電球)を取り付けるときや、取り外すときは必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 調光機能の付いた電球機器や回路、非常用照明器具、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 外観に破損があった場合は、ご使用を中止してください。




### 注意


- 器具で指定されたワット数以下のランプ(電球)をご使用ください。(短寿命の原因)
- ランプ(電球)はソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプ(電球)が熱くなっていますので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では一般器具によるランプ(電球)の使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)
- リモコンが付いた照明器具や回路で使用される場合、正常に動作しないことがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離れて使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 確認表示灯の回路で使用した場合、パイロットランプが点滅することがありますが異常ではありません。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- ランプ(電球)を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の製品であっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ランプ(LED電球)には、バッテリーが内蔵されています。廃棄の際は、各自治体のルールに従ってください。
- 製品改良のため、仕様や外観が予告なしに変更することがあります。

## 2. 部位説明

### LED電球




### 付属品 フック付きソケット



## 3. 使用方法


### 通常時

電源を入ると点灯し、切ると消灯します。




### 停電時

点灯中、災害などで停電が発生すると、停電を感知して内蔵バッテリーで自動点灯します。



## フック付きソケットに取り付ける場合

付属のフック付きソケットを、LED電球に取り付けます。  
「カチッ」と音が鳴るまで、スイッチを押すと点灯します。もう一度押すと、消灯します。

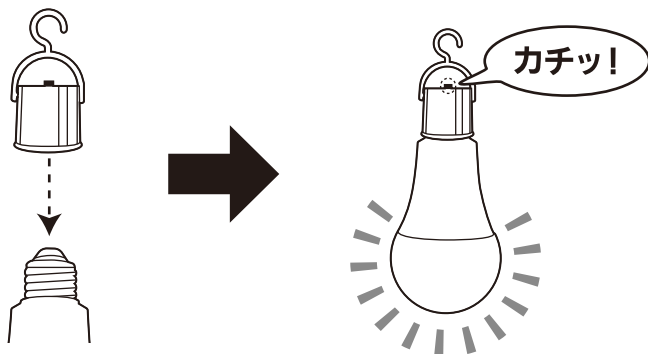


## つまんで点灯する方法

口金の天面と側面をつまむだけでも点灯します。  
指が乾燥していると点灯しない場合があります。  
その際は、付属のフック付きソケットをご使用ください。



## 充電方法

内蔵バッテリーは、通常点灯時に自動で充電されます。  
※消灯している状態では、充電できません。

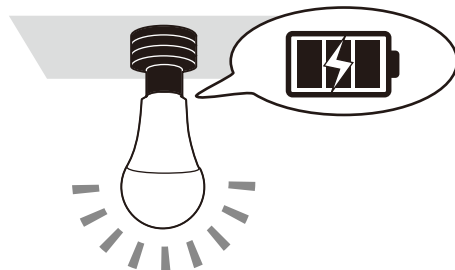

## 4. 仕様

|           |     | 昼白色相当  | 電球色相当  |
|-----------|-----|--|--------|
| 全光束       | 通常時 | 810 lm   | 850 lm |
|           | 停電時 | 500 lm   | 220 lm |
| 停電時連続点灯時間 |     | 2時間  | 4時間    |
| 定格寿命      |     | 50000時間  |        |
| 定格電圧      |     | AC100V 50/60Hz                                     |        |
| 定格消費電力    |     | 9W   |        |
| 内蔵バッテリー   |     | Li-ion 3.7V 2000mAh                                |        |
| 口金        |     | E26  |        |
| 寸法        |     | 外径φ70×長さ135mm (LED電球)、<br>外径φ36×長さ66mm (フック付きソケット) |        |
| 質量        |     | 110g (LED電球)、10g (フック付きソケット)                       |        |

- ・定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。
- ・本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

### 保証書

#### 持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、以下の理由は免責といたします。  
①取扱上の不注意、誤った使用方法。②天災・火災等。③お買上げ後の輸送・移動・落下等。  
④保存上の不備。⑤小社以外による修理または改造。⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただきます場合がございます。

購入品名 充電式LED電球

ITEM#50703

購入年月日 年 月 日

購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。

住所 (〒 ) 名前

TEL

販売店名

故障状況

発売元 株式会社 プロト  
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

0570-033-634

受付 AM10:00～PM6:00  
IP電話からは 050-3503-6345

※返品・交換のご相談窓口：ご購入店へご相談ください。※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

#### 「ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて」

お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その記録などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。  
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。